

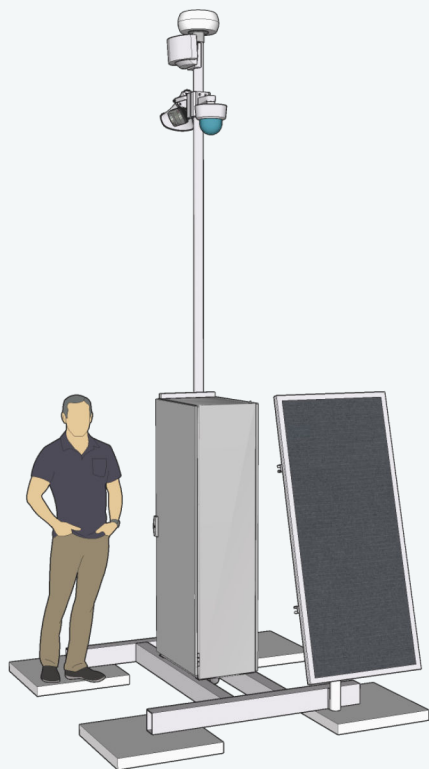


Für Standortanforderungen optimierter
Erfassungsbereich der Kamera



Unabhängiger Schutz für kritische Infrastruktur

- Visuelle Abschreckung mit Alarmdurchsage: abschrecken, erkennen, Beweise sichern
- Autark und flexibel – Stromversorgung über Netzanschluss, Hybrid-Brennstoffzelle oder netzunabhängige Solarlösung nach Bedarf
- Alarme und Videonachweise nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert - via 5G, Starlink oder verkabelt
- Schnelle und flexible Bereitstellung. Keine Verkabelung erforderlich - jederzeit versetzbar, bei reduzierten Wartungs- und Betriebskosten
- Industrieerprobte Komponenten von EU-Herstellern für zuverlässigen Betrieb selbst unter extremen Bedingungen
- Systemkalibrierung zur Reduzierung wetterbedingter Fehlalarme bei DSGVO-konformer Datenverarbeitung
- Individuelle Anpassungen zur Erfüllung zusätzlicher Anforderungen möglich



1. Radar erkennt Bewegungen
2. Sicht- und Infrarotkamera bestätigen die Erkennung
3. Akustische Abschreckung über Lautsprecher
4. Alarmübertragung an der Leitstelle
5. Leitstelle-Operator überprüft den Alarm und leitet Maßnahmen ein

Specificationen

Radar-Erfassungsreichweite	bis zu 60 m für Personen / 90 m für Fahrzeuge
Kamera-Überwachungsbereich	bis zu 25 m (Panoramakamera) / über 60 m (Tele-Kamera mit engem Sichtfeld)
Wetter- und Umweltschutz	IP67
Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C (Umgebung)
Gewicht	200 bis 275 kg
Standfläche	2 m × 2 m (0,6 m x 0,4 m bei Fundamentmontage)
Betriebshöhe	4,1 m (oder nach Anforderung)